

Hotstart 电池加热套用于在极寒环境下延长电池寿命并提高启动功率。经 UL 认证的加热套可将电池温度维持在 27°C (80 °F)，达到最大冷启动电流。



优异的构造

专为无忧运行而设计，内置恒温器可防止过热导致的损坏或泄漏。加热套采用耐用、阻燃的乙烯基，可抵抗油和酸的腐蚀。为了方便调整或拆卸，加热套附有绑带和带扣。




适合每种电池

设计时考虑到多种电池的尺寸不同，加热套有多种长度可供选择，以确保完美贴合，避免出现过多重叠或暴露的无加热部分。



实现按需启动功率最大化

电池在温度低于 27 °C (80 °F) 时不能够提供全部启动功率。在冰点温度下，电池只能提供其全部启动功率的 65%，而在极端天气下，未加热电池的启动功率可能降至 40% 或更低。

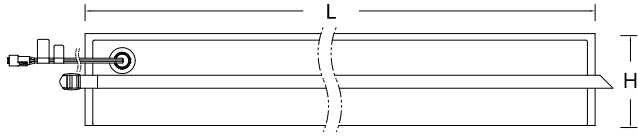

高度 (H)	长度 (L)	重量
7.5" 191 mm	(请参考订购信息图表)	1.1-2 lbs 0.50-0.91 kg

放入电池箱或电池盒中时, 建议四周至少留有 1.5" (38 mm) 的间隙。

加热套	
相位	单相 (1 Ø)
电压	120V 240V
热功率	50W 65W 80W 100W 130W 160W
温度控制	16-27°C (60-80°F), 固定
电源连接器类型	3 插脚, 9 英寸 (229 mm) 长度
电源线	72 英寸 (1829 mm) 长度
电源线类型 (美国)	120V NEMA 240V NEMA
电源线类型 (欧洲)*	240V Schuko
认证	UL-C/US 认证*

* - 欧洲用电源线未经 UL 认证

显示的选项代表典型的经过测试或认证的配置。其他选项或配置可供顾客使用。如需有关加热系统应用的帮助, 请联系 Hotstart 亚太办事处, 电话号码: +81.3.6902.0551, 电子邮件地址: apac@hotstart.com。

Y 型线组装

选配的 Y 型连接线用于连接两个电池加热套。另有采用 16-3HPN 缆线的 NEMA 插头和采用 H05RN-F 缆线的 Schuko 插头可供客户使用。

Y 线组装

产品型号	V	插头类型
BW-Y-1	120	NEMA (美国)
BW-Y-2	240	NEMA (美国)
BW-Y-E	230	Schuko (欧洲)

订购信息

UL 认证电池加热套 — 配有恒温器

电池加热套带有一条长 9" (229 mm) 的尾线。电源线有 NEMA 插头。请订购必要的电源线以完成加热套的组装。

根据电池组或周长选择加热套 备用绑带 BW-S-55 适用于长度为 34"、42" 和 50" 的加热套
备用绑带 BW-S-80 适用于长度为 58"、66" 和 74" 的加热套

电池组**	电池组**	加热套				
		V	W	型号	电源线***	加热套长度 (L)
22NF	24 - 32" (610 - 813 mm)	120	50	BW0513006S-000	BPC-61	34" (864 mm)
		240	50	BW0523006S-000	BPC-62	
24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27, 27H, 34, 34R, 35, 75, 78, GC2	32 - 40" (813 - 1016 mm)	120	65	BW0613806S-000	BPC-61	42" (1067 mm)
		240	65	BW0623806S-000	BPC-62	
30H, 31	40 - 48" (1016 - 1219 mm)	120	80	BW0814606S-000	BPC-61	50" (1270 mm)
		240	80	BW0824606S-000	BPC-62	
2E	48 - 56" (1219 - 1422 mm)	120	100	BW1015406S-000	BPC-61	58" (1473 mm)
		240	100	BW1025406S-000	BPC-62	
4D, 6D	56 - 64" (1422 - 1626 mm)	120	130	BW1316206S-000	BPC-61	66" (1676 mm)
		240	130	BW1326206S-000	BPC-62	
8D	64 - 72" (1626 - 1829 mm)	120	160	BW1617006S-000	BPC-61	74" (1880 mm)
		240	160	BW1627006S-000	BPC-62	

** - 并未列出所有电池组。有关加热套的规格, 请咨询厂家。

*** - 电源线单独出售。有关电源线的其他长度, 请咨询厂家。

适用于欧洲配有 Schuko 插头的电池加热套 — 配有恒温器

电池加热套带有一条长 9" (229 mm) 的尾线。电源线有 Schuko 插头。请订购必要的电源线以完成加热套的组装。

根据电池组或周长选择加热套 备用绑带 BW-S-55 适用于长度为 34"、42" 和 50" 的加热套
备用绑带 BW-S-80 适用于长度为 58"、66" 和 74" 的加热套

电池组**	电池组**	加热套				
		V	W	型号	电源线***	加热套长度 (L)
22NF	24 - 32" (610 - 813 mm)	240	50	BW0523006S-100	BPC-62E	34" (864 mm)
24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27, 27H, 34, 34R, 35, 75, 78, GC2	32 - 40" (813 - 1016 mm)	240	65	BW0623806S-100	BPC-62E	42" (1067 mm)
30H, 31	40 - 48" (1016 - 1219 mm)	240	80	BW0824606S-100	BPC-62E	50" (1270 mm)
2E	48 - 56" (1219 - 1422 mm)	240	100	BW1025406S-100	BPC-62E	58" (1473 mm)
4D, 6D	56 - 64" (1422 - 1626 mm)	240	130	BW1326206S-100	BPC-62E	66" (1676 mm)
8D	64 - 72" (1626 - 1829 mm)	240	160	BW1627006S-100	BPC-62E	74" (1880 mm)

** - 并未列出所有电池组。有关加热套的规格, 请咨询厂家。

*** - 电源线单独出售。有关电源线的其他长度, 请咨询厂家。